


Lieferbedingungen: IDM bucht Transport, Frei Haus

Anlieferung erfolgte auf Packstücken, verpackt auf Europaletten Einwegpaletten Industriepaletten
 Rücklieferung: Europaletten/Industriepaletten wurden getauscht
 Rücklieferung: Europaletten/Industriepaletten wurden der Spedition angeboten, die Spedition hat die Annahme abgelehnt
 Rücklieferung: Europaletten/Industriepaletten konnten nicht zur Verfügung gestellt werden, die nicht getauschten Paletten werden berechnungsberechtigt
 Datum: 18.06.25
 Kunde: Name in Druckbuchstaben: MILLE EICH
 Unterschrift: [Signature]
 Datum: 18.06.25
 Spedition: Name in Druckbuchstaben: COMMO GEARHUSKI
 Unterschrift: [Signature]
 Kfz-Kennz.: WPD 0205V

Pos. Artikelnummer Artikelbezeichnung Menge Einheit

Lieferschein
 Nummer: LS-405184
 Seite: 2 von 2
 Versanddatum: 18.06.2025
 Liefertermin: 18.06.2025

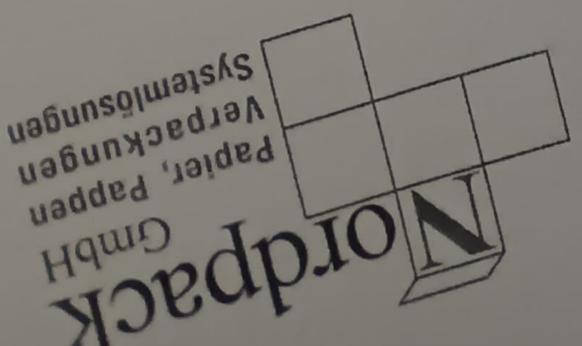



Nordpack GmbH · Gerberstraße 5 · 30916 Isernhagen

BAG CS Werk Frankfurt
 über D645W an Abladestelle
 Industriepark Höchst/ Tor Süd
 65929 Frankfurt

Lieferschein

Nummer	LS-405184
Seite	1 von 2
Versanddatum	18.06.2025
Liefertermin	18.06.2025
Kunden-Nr.	329061
Auftrag	A-731482
Ihr Außendienst	91/Andreas Schimanski
Ihre Bestellung	661011267
Ihre Zeichen	Herr Armin Kappauf
Ihr Ansprechpartner:	Anastasia Evsukova
Telefon	+49 5136 8004-137
Fax	+49 5136 8004-88137
E-Mail	Anastasia.Evsukova@nordpack.de

Pos.	Artikelnummer	Menge	Einheit
1	00003700	16.000,00	Stck.

SAFETYgrip board 0,8 mm
 1000 x 1200 mm, 1000 St./Pal
 Palettenmenge: 1000 Stck.
 Palette: Einweg: 1200 x 1000 x 1120 mm
 Format: 1000 x 1200 mm
 Bruttogewicht: 0,7100
 Zusatztext

- beidseitig Antirutsch ROT nur mit dem Original SAFETYgrip
 - Gleitreibwert μ 0,6 je nach geprüfter Materialpaarung in Anlehnung
 nach DIN EN ISO 8295 & VDI 2700 Blatt 14E
 ACHTUNG: Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise !!!
 Einweg (Einweg), Anzahl: 16, Anzahl Ladungsträger: 16
 Beim Einsatz von Antirutschmaterialien müssen folgende Kriterien
 eingehalten werden:

- Die Kontaktflächen müssen besenrein, frei von Eis, Fett und Öl sein.
- Die LKW-Ladefläche und das Ladegut muss trocken sein.
- Nässe kann den Gleitreibwert beeinflussen.
- Bei Verwendung von rutschhemmenden Materialien ist sicherzustellen,
- dass kein Kontakt zwischen Ladung und der Ladefläche entsteht.
- Antirutschmatten dürfen nur für die geprüften, zugelassenen Materialpaarungen eingesetzt werden.
- Die jeweiligen Zugfestigkeiten dürfen nicht überschritten werden.
- Eine Ladungssicherung "nur" durch den Einsatz von Antirutschmatten ist nicht zulässig.
- Zusätzliche Maßnahmen wie z.B. Niederzurren müssen noch getroffen werden.
- SAFETYgrip nur bei geschlossenen LKW anwenden.
- SAFETYgrip ist nur zur einmaligen Verwendung vorgesehen.
- Entsorgung von SAFETYgrip über Altpapier.
- SAFETYgrip trocken und staubfrei lagern. Erst kurz vor der Anwendung aus dem Wellpapp-Container bzw. von der Palette nehmen.
- Wellpapp-Container oder oberste Lage sonst geschlossen bzw. abgedeckt lassen.

Nordpack GmbH
 Gerberstraße 5
 D 30916 Isernhagen
 www.nordpack.de


Tel.:: 051 36 / 80 04 100
 Fax: 051 36 / 80 04 800
 E-Mail: contact@nordpack.de
 USt-IdNr. : DE115042421

Amtsgericht Hannover
 HRB 120827
 Geschäftsführer
 Andreas Prahl

Bank ...: Hannoversche Volksbank
 BLZ: 25190001
 Kto.-Nr : 4865240700
 IBAN ...: DE28251900014865240700
 BIC: VOHADE2HXXX

Warenannahme
Anlieferungszeit: 7.00 - 12:00 Uhr (Mo-Fr.)

FT 194/16/202T

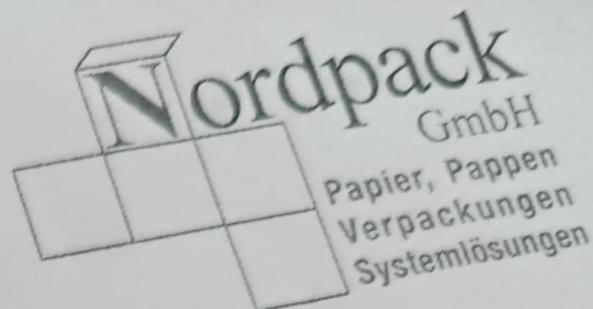

Nordpack GmbH · Gerberstraße 5 · 30916 Isernhagen

BAG CS Werk Frankfurt
über D645W an Abladestelle
Industriepark Höchst/ Tor Süd
65929 Frankfurt

Lieferschein

Nummer	: LS-405184
Seite	: 1 von 2
Versanddatum	: 18.06.2025
Liefertermin	: 18.06.2025
Kunden-Nr.	: 329061
Auftrag	: A-731482
Ihr Außendienst	: 91/Andreas Schimanski
Ihre Bestellung	: 661011267
Ihre Zeichen	: Herr Armin Kappauf
Ihr Ansprechpartner:	Anastasia Evsukova
Telefon	: +49 5136 8004-137
Fax	: +49 5136 8004-88137
E-Mail	: Anastasia.Evsukova@nordpack.de

Artikelnummer Artikelbezeichnung	Menge	Einheit
00003700 SAFETYgrip board 0,8 mm 1000 x 1200 mm, 1000 St./Pal Palettenmenge: 1000 Stck. Palette: Einweg; 1200 x 1000 x 1120 mm Format: 1000 x 1200 mm Bruttogewicht: 0,7100 Zusatztext: - beidseitig Antirutsch ROT nur mit dem Original SAFETYgrip - Gleitreibwert μ 0,6 je nach geprüfter Materialpaarung in Anlehnung nach DIN EN ISO 8295 & VDI 2700 Blatt 14E ACHTUNG: Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise !!! Ladungsträger: Einweg (Einweg), Anzahl: 16, Anzahl Ladungsträger: 16 Beim Einsatz von Antirutschmaterialien müssen folgende Kriterien eingehalten werden: - Die Kontaktflächen müssen besenrein, frei von Eis, Fett und Öl sein. - Die LKW-Ladefläche und das Ladegut muss trocken sein. Nässe kann den Gleitreibwert beeinflussen. - Bei Verwendung von rutschhemmenden Materialien ist sicherzustellen, dass kein Kontakt zwischen Ladung und der Ladefläche entsteht. - Antirutschmatten dürfen nur für die geprüften, zugelassenen Material- paarungen eingesetzt werden. - Die jeweiligen Zugfestigkeiten dürfen nicht überschritten werden. - Eine Ladungssicherung "nur" durch den Einsatz von Antirutschmatten ist nicht zulässig	16.000,00	Stck.